

Presentación de iniciación a la obra

Esta presentación ofrece un “**simulacro de iniciación a la obra**” y servirá de ayuda a los encargados de preparar e impartir los cursos de iniciación. Es esencial que todo el personal reciba una presentación de iniciación a la obra antes de comenzar su trabajo.

En ella se transmite información fundamental sobre la obra, los métodos de trabajo y la gestión de la seguridad y la salud.

Todos los asistentes deberán firmar un registro para confirmar su asistencia y su acuerdo con las políticas, los procedimientos y las reglas principales del contratista, así como su compromiso de cumplir con el método de trabajo acordado.

Presentación de iniciación a la obra

Horario de trabajo

Los horarios de trabajo de la obra son:

Lunes a jueves	de 8.30hs a 17.00hs
Viernes	de 8.30hs a 16.00hs

Si alguien desea trabajar fuera de este horario, deberá solicitar la autorización del encargado de la obra del contratista principal “ABC Contracting” *antes* de continuar trabajando.

- Todo el personal deberá registrar diariamente su entrada y salida en la oficina de la obra; también se pondrá en funcionamiento un sistema obligatorio de tarjetas magnéticas para marcar la entrada y la salida.
- Todo visitante de la obra deberá registrar su entrada/salida en el libro de visitas disponible en recepción.
- Por favor, sea atento y colaborador en todo momento.

Iniciación a la seguridad de la obra

Ubicación de la obra

Edificio de la Universidad “Isaac Newton”


Dirección ABC Construction Ltd Site office
City Centre Square
Newtown upon Sea
NE1 2SE

Teléfono 0198 201 2345

Fax 0198 201 5432

Es una obra cerrada en el centro de la ciudad – tal como se muestra en el diagrama.

(Ejemplo) Plano de la obra

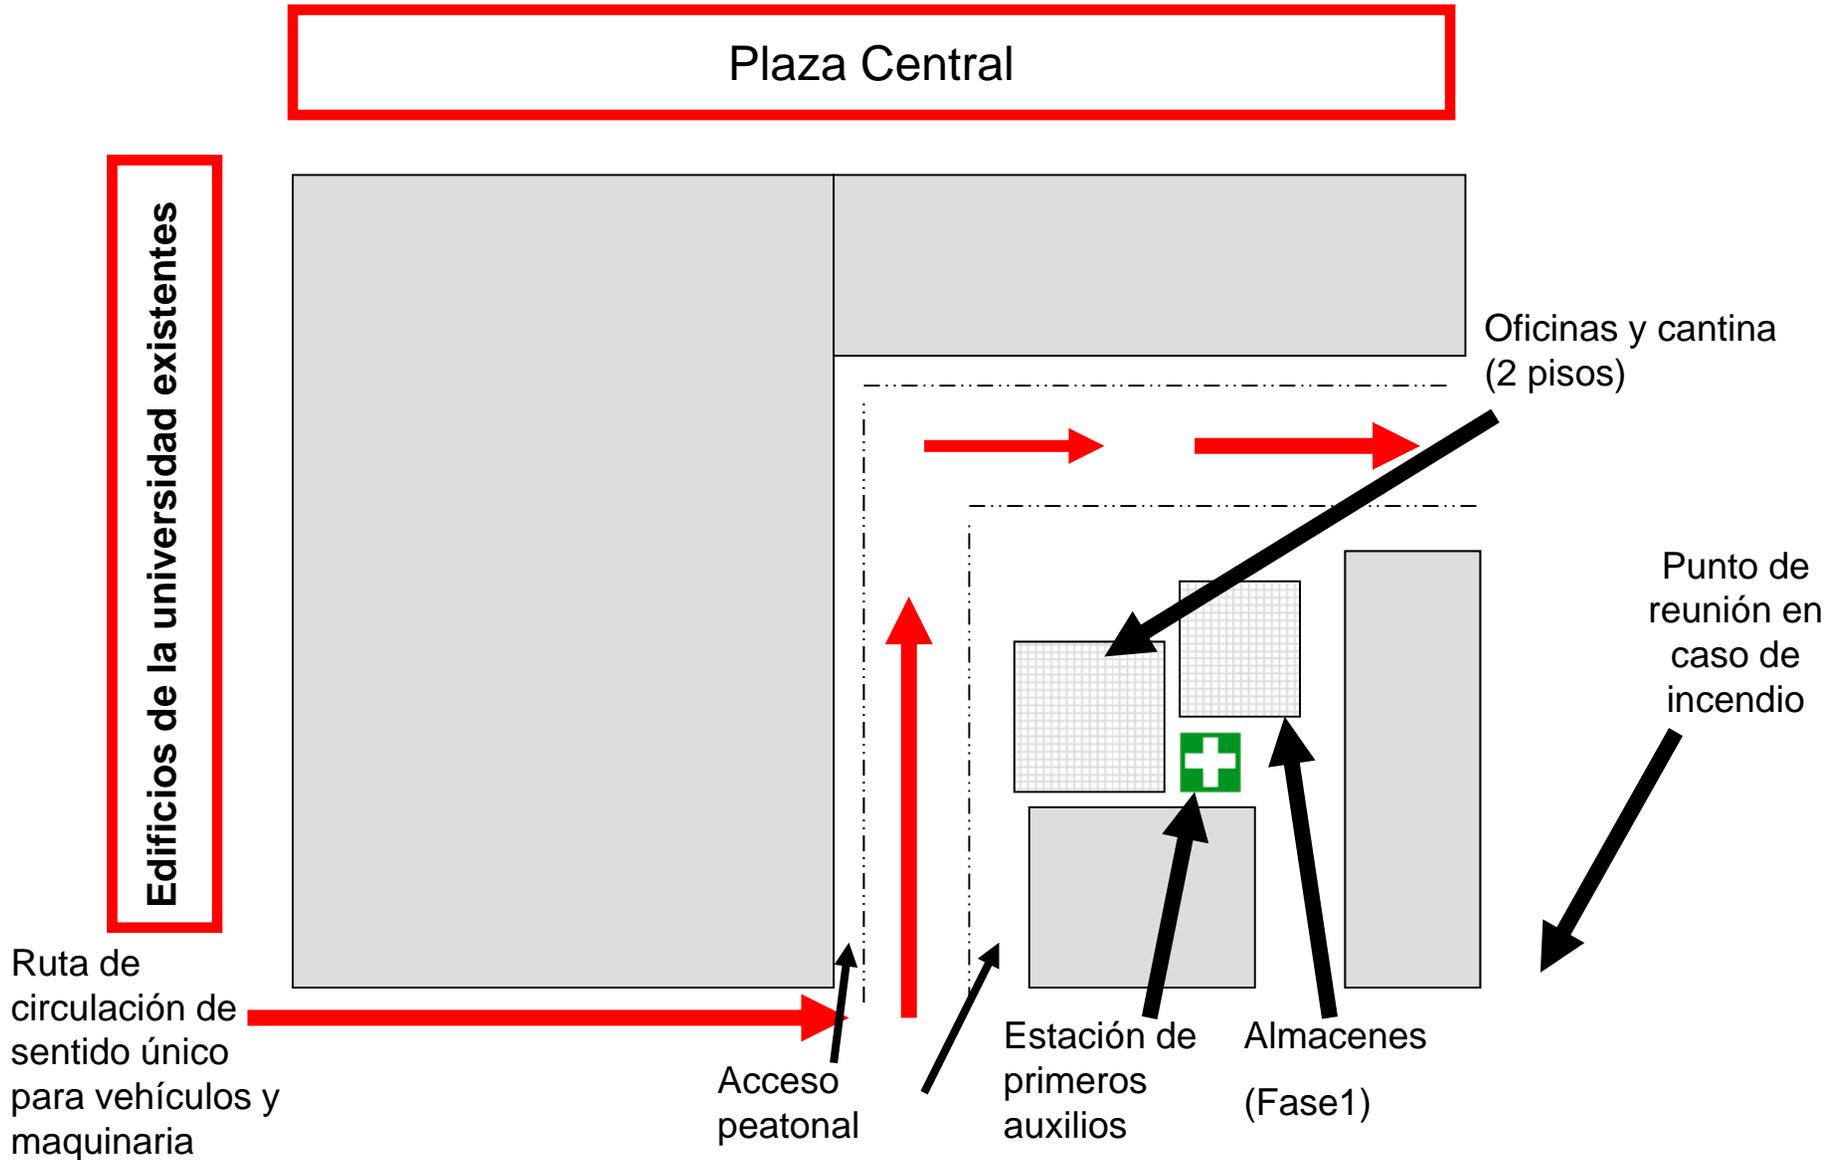

Equipo de dirección del contratista principal de la obra

Andrew Gregson (Encargado de la obra)

Eloise Hodder (Supervisora de seguridad de la obra)

Personal de primeros auxilios:

Mark Geoffreys; Garreth Matthews; Muriel Griffiths

Para más información, sírvase consultar el “Cuadro de la organización de la obra y el procedimiento de emergencia” en el cartel informativo.

Instalaciones de bienestar

La obra cuenta con las siguientes instalaciones de bienestar:

- Baños
- Duchas (con agua corriente fría y caliente)
- Una habitación para el secado de la ropa
- Una cantina

Cuando utilice las instalaciones de la cantina, recuerde tirar la basura en los contenedores para residuos. Ello facilitará la tarea del personal de limpieza.

Para ubicar estas instalaciones, sírvase consultar el cuadro sobre la disposición de la obra en el cartel informativo.

Reglamento de la obra

Se deberá cumplir el siguiente reglamento en todo momento:

Todo el personal deberá recibir una presentación de iniciación a la obra antes de comenzar su trabajo. Sin la presentación de iniciación, no se trabaja.

Todo el personal debe registrar su entrada y salida de la obra, mediante una tarjeta magnética. Esto debe realizarse de manera individual y nunca en representación de otros.

Todas las personas que se encuentren en la obra deberán utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

No se tolerará el consumo de alcohol o drogas en la obra. Toda persona que esté bajo la influencia de alguna de estas sustancias, será sancionada y retirada de la obra inmediatamente.

No se permite el uso de radios ni otros equipos de música en la obra.

Reglamento de la obra (continuación)

La comida y las bebidas deberán consumirse en el recinto autorizado de las instalaciones de bienestar. Utilice los recipientes para residuos disponibles y compruebe que no haya dejado restos de comida ya que pueden atraer insectos.

No se permite el uso de teléfonos móviles en la obra, excepto en las oficinas y la cantina. Toda persona que utilice un teléfono móvil en la obra será sancionada y retirada del lugar inmediatamente.

Mantenga todas las zonas de la obra ordenadas y sin materiales de desecho. La obra cuenta con un sistema de tarjetas amarillas y rojas.

Asegúrese de guardar cada día los equipos mecánicos y eléctricos en los contenedores ubicados en el recinto de la obra destinado a metales.

Informe inmediatamente a la dirección si encuentra algún material o actividad peligroso/a.

Está prohibido fumar en la obra.

Reglamento de la obra (continuación)

No interfiera ni quite ninguna señal, valla o filtro de polvo sin autorización expresa.

No interfiera con los servicios de gas, agua o electricidad existentes que queden expuestos durante la construcción.

No interfiera con ningún andamio ni equipo de acceso. Sólo las personas debidamente calificadas, con autorización expresa por escrito, podrán montar, modificar o desmontar dichos equipos.

Asegúrese de manipular, almacenar y desechar de manera segura todos los materiales que se traen a la obra.

Sólo se autoriza el uso de maquinaria y equipos a los empleados debidamente capacitados. Los subcontratistas deberán utilizar su propia maquinaria y equipos en todo momento.

Reglamento de la obra (continuación)

Los operarios que deban montar, modificar o desmontar andamios de torre deben contar con la formación adecuada.

Los encargados de inspeccionar y aprobar los andamios deberán estar formalmente calificados para ello. Se deberá dejar constancia de los certificados de formación en la obra.

No se tolerará el uso indebido de los equipos o las prácticas no seguras. Toda persona que incurra en dichas prácticas o las permita será objeto de sanción.

No se autorizará el comienzo de ninguna actividad de trabajo a menos que se presente (y se convenga) una evaluación de riesgos y una declaración de métodos adecuadas al contratista principal.

Peligros de la obra

Peligros importantes

Actualmente, algunos de los peligros importantes de la obra son:

- Los espacios cerrados en la zona del sótano
- El izado con grúas
- El movimiento de maquinaria
- El trabajo en altura

Limpieza de la obra

Verifique siempre que su área de trabajo esté ordenada y sin basura.

La obra cuenta con recipientes para la eliminación ordenada de materiales de desecho.

También existe un local para el reciclado; sírvase utilizarlo plenamente.


En esta obra hay un sistema de tarjetas amarillas y rojas. Limpie su área de trabajo. La basura es un peligro; se llamará la atención de los contratistas que no limpien durante ni después de su trabajo. Cualquier gasto incurrido por un contratista principal que se viera obligado a limpiar el desorden de otro contratista deberá ser asumido por el contratista infractor.

Primeros auxilios



- Los socorristas de la obra son: Adam Arkwright, Ben Bradshaw y Colin Caulderwell.
- Cada uno de ellos está debidamente capacitado y es titular de un certificado de primeros auxilios en vigor.
- La obra dispone de botiquines de primeros auxilios ubicados en la oficina y al lado de las escaleras de planta baja.

Notificación de accidentes



- Se deberán registrar **todos** los accidentes en el libro de accidentes.
- El libro se encuentra en la oficina de la obra.
- Los subcontratistas que disponen de su propio libro de accidentes también deberán registrar los accidentes en el libro de la obra.
- Cualquier accidente/incidente susceptible de notificación conforme al reglamento RIDDOR deberá ser inmediatamente notificado a la supervisora de seguridad de la obra, Eloise Hodder.

Seguridad contra incendios

La mayoría de los incendios pueden evitarse tomando simples precauciones.

En caso de incendio:

- Dar la alarma. La obra dispone actualmente de una alarma totalmente automática.
- Ubicar una vía de evacuación. La obra dispone de dos vías de evacuación: las escaleras a ambos lados, que poseen puertas cortafuegos e iluminación de emergencia. Estas vías deberán permanecer despejadas en todo momento.
- Dirigirse con tranquilidad al punto de reunión designado y permanecer allí. Esto es muy importante ya que se hará un registro exhaustivo para asegurarse de que todos estén presentes.

Los oficiales de incendios de la obra son Andrew Gregson y Lucy Thomas.

Si se trata de un incendio pequeño, y si dispone de equipos contra incendios a mano, puede combatirlo usted mismo asegurándose de ubicarse **siempre** entre el fuego y la vía de evacuación.

Recuerde – el uso del EPP adecuado es obligatorio siempre.



**SIN CASCO
SIN BOTAS
¡NO SE TRABAJA!**

Muchas gracias

¿Alguna pregunta?

Por favor, recuerde leer el cartel informativo.

Deberá completar satisfactoriamente la breve evaluación inicial y firmar el registro de asistencia a la presentación de iniciación *antes* de comenzar a trabajar